


东芝China FRS系统方案



JTB32303特性参数

- *高集成度：集成 PLL、IF检测、MIXER、LNA、RSSI、噪声检测、低电压报警功能模块。
- *宽 RF 频带：100 ~ 600 MHz
- *第一中频：10 ~ 21.7 MHz,
- *第二中频：450 KHz ~ 455 KHz
- *高接收灵敏度：**-120 dBm** (12dB SINAD)
- *高输出功率：**+10 dBm**

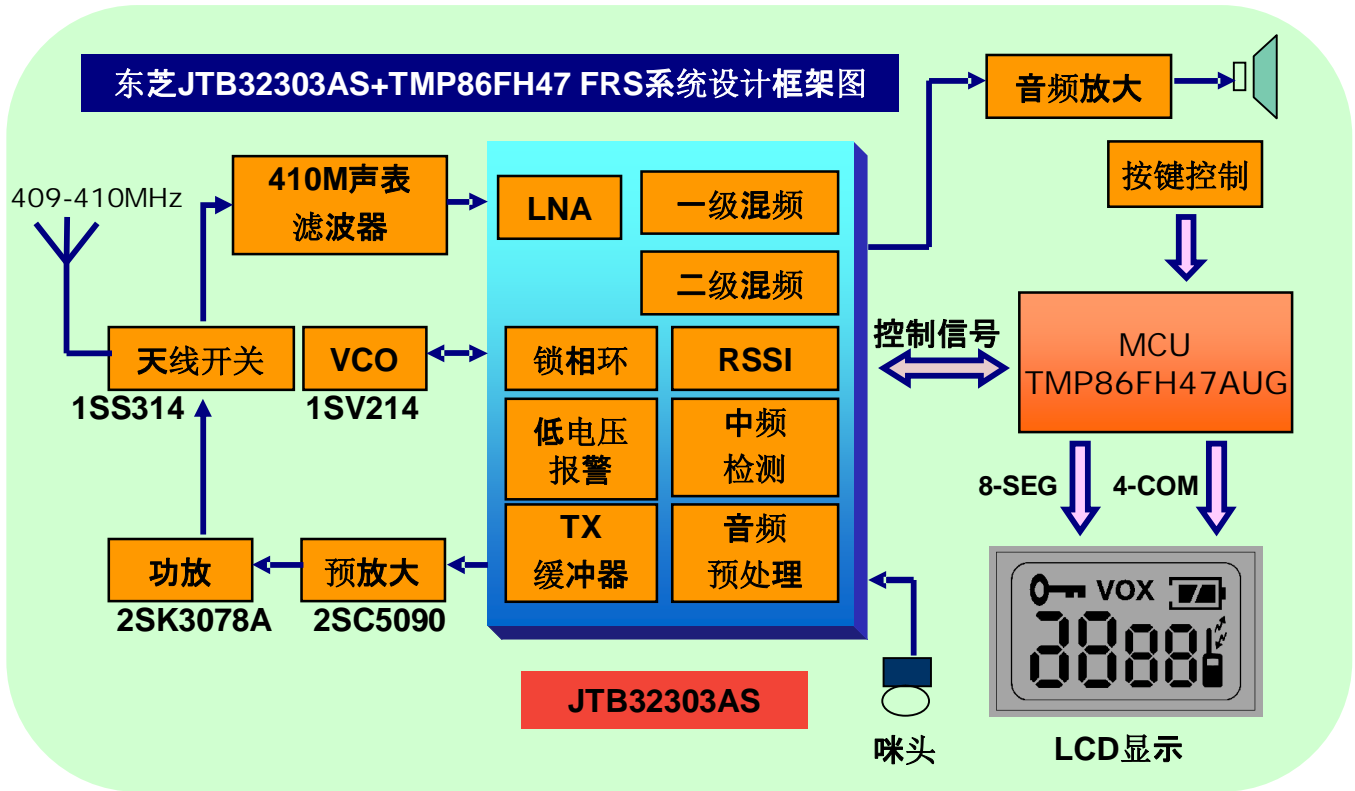

东芝方案优势

- *完善的开发平台，提供：
 - 1) 芯片测试电路板
 - 2) 硬件参考电路
 - 3) 软件代码
- *节省成本，设计灵活
 - 4) 外围器件减约少25%~30%
 - 5) RF电路PCB空间节省约35%
- *性能稳定，方案成熟
 - 6) 与多家公司合作开发出相关产品